

LEA iLed 550

Iluminação
de Emergência

Luminária de Emergência a LEDs



- ▶ A luminária LEA iLed 550 destina-se a iluminação e/ou balizamento de emergência. Trabalha com bateria selada (VRLA), isenta de manutenção, e LEDs de alta intensidade luminosa, com ótimo rendimento, fornecendo 550 lumens.
- ▶ Conexões: Basta a ligação à rede elétrica (bivolt automático, 110 ou 220V).
- ▶ É projetada para instalação em parede ou no teto, sem o uso de acessórios.
- ▶ Pode também ser instalada no teto, a 90 graus, com o uso de acessório (suporte em "L").
- ▶ Pode ser fornecida com inscrições e símbolos, impressos em positivo (letras cheias) ou negativo (letras vazadas).
- ▶ Autonomia em torno de 4:30 horas.
- ▶ Dispõe de proteção contra descarga excessiva da bateria.

Unitron Engenharia
Indústria e Comércio Ltda.
R. Balsa, 601
02910-000 São Paulo - SP
Fone 11 3931-4744
Fax 11 3932-5432

Unitron
Engenharia, Ind. & Com. Ltda.

www.unitron.com.br

LEA iLed 550

Luminária de Emergência a LEDs


Especificações Elétricas

Tensão de Alimentação:	110 ou 220 Vca, 60 Hz ("bivolt" automático)
Consumo:	Inferior a 4 W
LEDs:	De última geração, com ótima relação lúmens/watt, total 550 lumens
Acionamento:	Automático, na falta de energia elétrica
Bateria:	Tipo VRLA, 6V/4Ah (Opcionalmente, bateria Níquel-Cádmio)
Autonomia:	Em torno de 4:30 horas
Desligamento Automático:	Dispõe de proteção contra descarga excessiva da bateria
Chave liga-desliga:	Contato momentâneo (não há a possibilidade de "esquecer o aparelho desligado") e com função de botão-teste
Luz-piloto:	LED indicador de presença de rede
Conexão à rede:	Através de bornes parafusáveis
Vida útil estimada dos LEDs:	Cerca de 50.000 horas
Vida útil estimada da bateria:	Dois a três anos, dependendo da temperatura do local
Vida útil estimada da bateria Ni-Cd:	Cerca de seis a dez anos

Especificações Mecânicas

Posição de Instalação:	Qualquer, exceto aquela em que os terminais da bateria fiquem para baixo.
Material da Caixa:	Aço estampado e com pintura híbrida (Epoxi/Poliéster) e difusor de plástico alto impacto
Dimensões:	Desenhos abaixo
Peso:	Aprox. 1,6 kg


Dimensões:

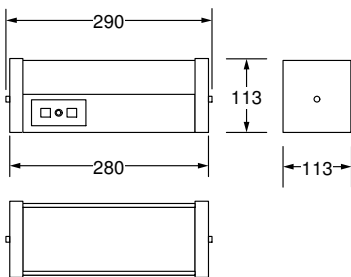


Instalação em paredes, vertical



Instalação no teto ou parede

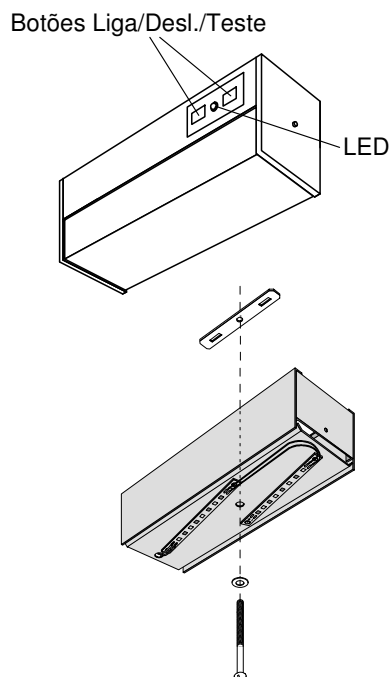

Instalação no teto com suporte

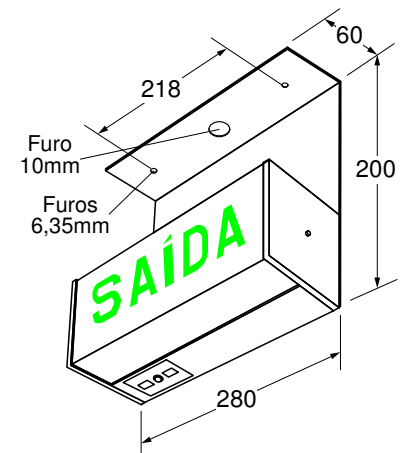

EXEMPLOS DE INSCRIÇÕES

