


# Luminária a LEDs com Placa Acrílica

*Iluminação  
de Emergência*

LPA 2516

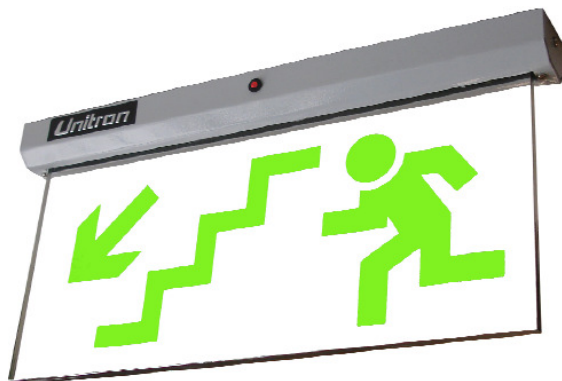

As Luminárias LPA 2516 apresentam inscrições na face interna de uma placa dupla de acrílico, de forma a proteger as inscrições e permitir a visibilidade por ambos os lados da luminária.

A luminosidade das inscrições é fornecida por oito LEDs de alta intensidade, cujo espectro de emissão de luz coincide com a cor da tinta usada nas inscrições. Os feixes de luz percorrem internamente as placas de acrílico e "acendem" as inscrições.

O equipamento dispõe de baterias níquel-cádmio, recarregáveis, com vida útil estimada superior a 10 anos, que asseguram a continuidade da operação por muitas horas (o valor nominal de autonomia é de 3 horas, mas a luminosidade pode permanecer por até três vezes esse período).

A linha de alimentação deve ser do tipo "vigia" - permanente 24 horas - para que as baterias possam ser mantidas com carga total.

## Características

- ▶ Modelo "Somente Emergência" - acende somente quando ocorre falta de energia elétrica no local
- ▶ "Normal-e-Emergência" ou "Permanente" - permanece sempre acesa
- ▶ "Sem Emergência" - usadas normalmente para displays, anúncios e sinalizadores como "Provador", "Caixa", etc.
- ▶ Alimentação em 127 ou 220 V - definível no pedido
- ▶ Simples face (transparente) ou dupla face (fundo branco)
- ▶ Instalação na parede ou no teto, diretamente ou com hastes e/ou suportes

Unitron Engenharia  
Indústria e Comércio Ltda.  
R. da Balsa, 601  
02910-000 São Paulo - SP  
Fone 11 3931-4744  
Fax 11 3932-5432

**Unitron**  
Engenharia, Ind. & Com. Ltda.

[www.unitron.com.br](http://www.unitron.com.br)

# Luminária a LEDs com Placa Acrílica

LPA 2516


## Especificações Elétricas

|                       |                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tensão de Alimentação | 127 ou 220 V, definível por ocasião do pedido                                                    |
| Bateria               | Níquel-Cádmio, 4,8 V, 600 mAh                                                                    |
| Consumo               | < 4 W                                                                                            |
| Autonomia             | Mínima 3 horas, podendo chegar a 9 horas com brilho reduzido                                     |
| LEDs                  | 8 LEDs de alta intensidade, cor verde (outras cores sob consulta)                                |
| Modelos Disponíveis   | Somente Emergência, Normal-e-Emergência (Permanente, não desligável) ou Display (sem emergência) |


## Especificações Mecânicas

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Material da Caixa     | Chapa de Aço                                      |
| Acabamento            | Pintura a Pó Híbrida (Epoxi/Poliéster)            |
| Conectores            | Parafusáveis                                      |
| Pontos de Fixação     | Quatro, com Diâmetros de 6,35mm e 10mm            |
| Posição de Instalação | Teto ou Parede (neste caso, diretamente ou a 90°) |
| Dimensões             | 270 x 142 (192) x 43mm                            |
| Peso                  | Aprox. 1 kg                                       |


### Dimensões (mm):

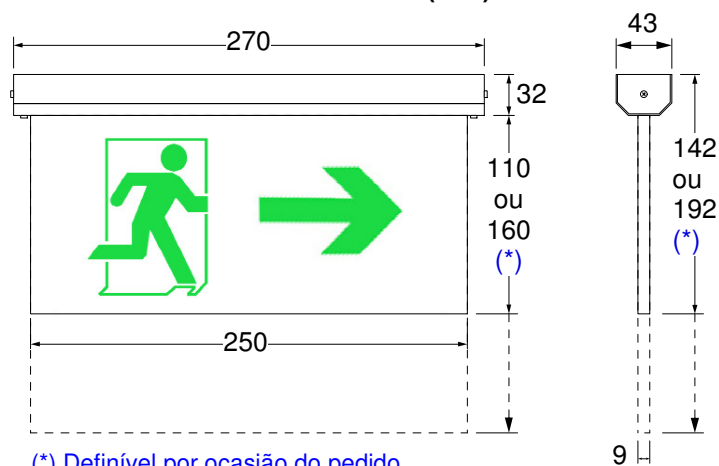

(\*) Definível por ocasião do pedido



FIXAÇÃO NA PAREDE,  
PERPENDICULAR



FIXAÇÃO NA PAREDE,  
PARALELA

FIXAÇÃO NA  
PAREDE,  
VERTICAL

