

Luminária de Emergência



A luminária Mac 8 iP destina-se a iluminação e/ou balizamento de emergência, podendo ser instalada na parede ou no teto, diretamente ou através de acessórios. Trabalha com bateria Níquel-Cádmio, isenta de manutenção, e lâmpada tubular de alta intensidade luminosa, com ótimo rendimento (tri-fósforo).

Pode ser fornecida com inscrições e símbolos, impressos em positivo - letras cheias, ou negativo - letras vazadas.

Conexões: Basta a ligação à rede elétrica (bivolt automático, 110 ou 220V).

Características e diferenciais:

- ▶ Design atualizado, proporções harmônicas
- ▶ Bateria NiCd (vida útil estimada em 5 anos)
- ▶ Lâmpada 8W Tri-fósforo de altíssimo rendimento; 300 lumens
- ▶ Caixa de ABS antichama
- ▶ Difusor de policarbonato
- ▶ Refletor basculante - facilita a instalação
- ▶ Conectores de engate rápido - facilitam a instalação
- ▶ Inclui ponto de aterramento
- ▶ Instalação interna ou externa (Grau de proteção IP65)
- ▶ Múltiplas possibilidades de fixação
- ▶ Altura reduzida, total 73mm
- ▶ Acessório permite embutimento no teto ou na parede
- ▶ Pode ser fornecida com inscrições para balizamento
- ▶ 1 ano de garantia integral, inclusive lâmpada e bateria

Unitron Engenharia
Indústria e Comércio Ltda.
R. Balsa, 601
02910-000 São Paulo - SP
Fone 11 3931-4744
Fax 11 3932-5432

Unitron
Engenharia, Ind. & Com. Ltda.

www.unitron.com.br

Mac 8-IP

Luminária de Emergência

Especificações Elétricas

Tensão de Alimentação:	110 ou 220 Vca, 60 Hz ("bivolt" automático)
Consumo:	Inferior a 4 W
Lâmpada:	Tri-fósforo, tubular, 8W, 300 lumens, certificação C.E.
Acionamento:	Automático, na falta de energia elétrica
Bateria:	Níquel-Cádmio, 3,6 V / 2,8 Ah
Autonomia:	Superior a uma hora
Desligamento Automático:	Dispõe de proteção contra descarga excessiva da bateria
Luz-piloto:	LED indicador de presença de rede
Botão-teste:	Sim
Conexão à rede:	Fase-Neutro + Terra ou Fase-Fase + Terra


Especificações Mecânicas

Posição de Instalação:	Qualquer
Material da Caixa:	Polycarbonato no difusor e ABS na caixa
Dimensões:	Desenhos abaixo
Peso:	0,88 kg (1,7 kg com dispositivo para embutir)
Peso com embalagem:	1,00 kg (2,0 kg com dispositivo para embutir)
Temperatura ambiente:	0 a 45°C
Conectores	Engate rápido
Aterramento	Sim
Grau de proteção	IP65
Pontos para prensa-cabo	Sim, dois


DIMENSÕES - DISPOSITIVO PARA EMBUTIR



Dimensões:

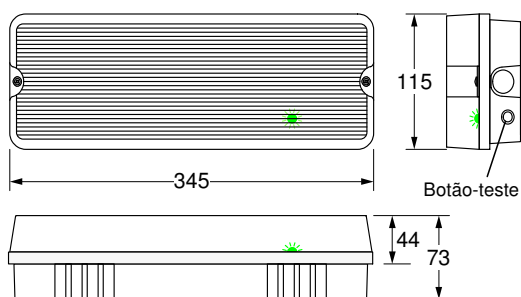

EXEMPLOS DE INSCRIÇÕES

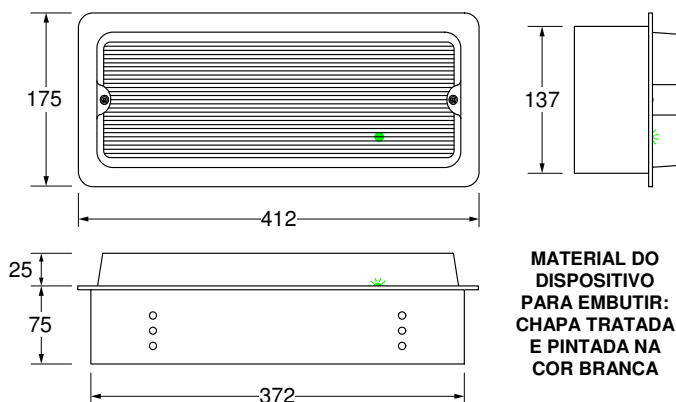

MATERIAL DO DISPOSITIVO PARA EMBUTIR: CHAPA TRATADA E PINTADA NA COR BRANCA