

A Luminária LAU-CINE 1x9 NICAD 9 destina-se a iluminação e balizamento de emergência. Baseada em uma bateria Níquel-Cádmio, que não requer manutenção, e lâmpada fluorescente 9W compacta de alto rendimento, prevê acendimento automático no caso de falta de energia elétrica no local.

No retorno da energia, a lâmpada apaga e a bateria é recarregada. Atingida a carga total, o carregador passa ao regime de flutuação (mantém a carga).

Se o retorno da energia não ocorrer dentro do período de autonomia, o sistema é desligado automaticamente, protegendo a bateria contra descarga total.

O equipamento dispõe de uma chave que permite desligar o sistema somente após ocorrer falta de energia, de forma que não há a possibilidade de "esquecer o aparelho desligado". Essa chave tem também a função de botão-teste, permitindo verificar, a qualquer momento, a operação.

Dispõe também de dois LEDs na cor âmbar, que permanecem acesos em condição normal, permitindo a leitura das inscrições de balizamento, mas sem interferir com a iluminação do ambiente.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:


Alimentação: 110 ou 220V, 50 ou 60Hz ("bivolt" automática)

Bateria: Nicad 6V/4Ah, sem manutenção

Autonomia: Superior a 2 horas

Consumo: Menos de 4W

Dimensões: Comprimento 200mm, largura 85mm, altura 112mm

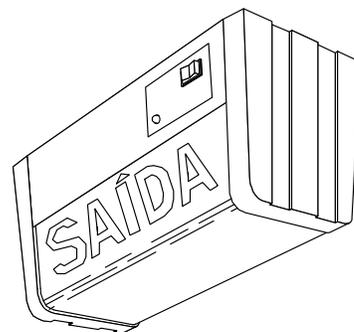

**Instalação no teto**

**Instalação em paredes**

